

Просмотр настроек параметров.

1. Для просмотра настроек параметров SIP, необходимых для работы SIP-оборудования, перейдите в раздел «Выбор SIP-абонента» и выберите абонента.

Выбор абонента SIP осуществляется двумя способами:

- По номеру телефона;
- «Показать все».

Выбор SIP-абонента

Персональная информация
Платежи
Счета
Информация по рассрочке
Выбор SIP-абонента
Обратная связь
Мобильный колл-центр
Выход

Введите номер телефона с префиксом: +375 *****

Возможен поиск абонента по следующим условиям: введите знак «%» для нескольких цифр, знак «_» для одной цифры.

В меню Поиск Показать все

2. Если Вы нажали «Показать все», то выберите абонента из списка.
Нажмите «Далее».

Выбор SIP-абонента

Выберите абонента из списка

| Номер телефона | Тарифный план |
|---------------------------------|----------------|
| <input type="radio"/> 375 ***** | SIP-соединение |
| <input type="radio"/> 375 ***** | SIP-номер |

Назад **Далее**

3. Перейдите в раздел «SIP-телефония».

Операции с услугами

Данный раздел позволяет Вам подключать/отключать некоторые дополнительные услуги, а также на время приостанавливать обслуживание абонентского номера.


Услуги абонента

Данный раздел предоставляет Вашему вниманию список подключенных услуг. Также Вы можете самостоятельно подключить/отключить дополнительные услуги (если их использование предусмотрено тарифным планом Абонента).


SIP-телефония

В этом разделе Вы можете менять пакеты каналов, просматривать параметры, необходимые для настройки SIP-оборудования, статистику.

4. Выберите раздел «Параметры для настройки SIP».

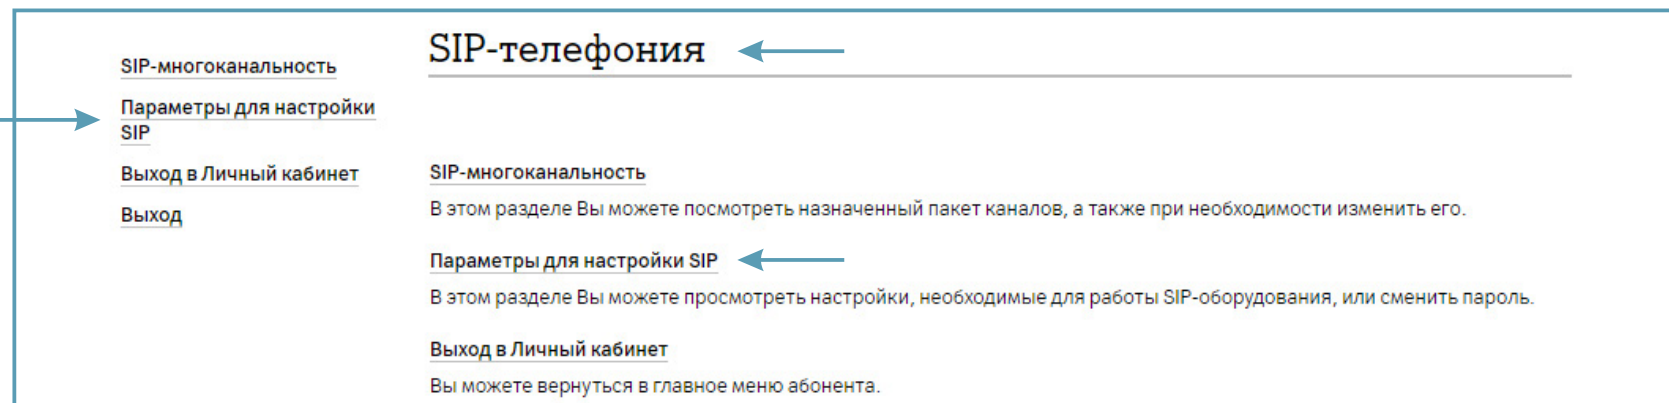

The screenshot shows a web interface with a left sidebar and a main content area. The sidebar contains links: [SIP-многоканальность](#), [Параметры для настройки SIP](#), [Выход в Личный кабинет](#), and [Выход](#). The main content area has a header **SIP-телефония** with a left-pointing arrow. Below the header, there are three sections: 1) **SIP-многоканальность** with a description: "В этом разделе Вы можете посмотреть назначенный пакет каналов, а также при необходимости изменить его." 2) **Параметры для настройки SIP** with a left-pointing arrow and a description: "В этом разделе Вы можете просмотреть настройки, необходимые для работы SIP-оборудования, или сменить пароль." 3) **Выход в Личный кабинет** with a description: "Вы можете вернуться в главное меню абонента." A blue arrow on the left points to the "Параметры для настройки SIP" link in the sidebar.

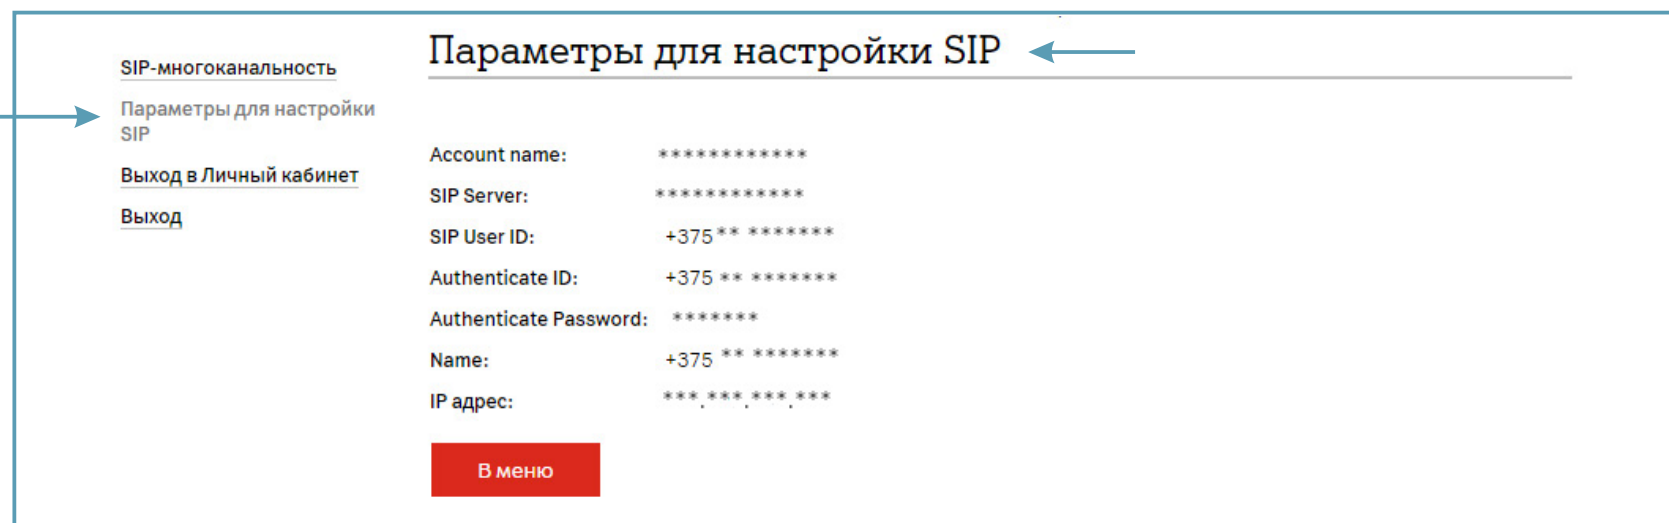

The screenshot shows the configuration page for SIP. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with a blue arrow pointing to the "Параметры для настройки SIP" link. The main content area has a header **Параметры для настройки SIP** with a left-pointing arrow. Below the header, there is a list of configuration fields, each followed by a masked value (asterisks):
Account name: *****
SIP Server: *****
SIP User ID: +375** *****
Authenticate ID: +375 ** *****
Authenticate Password: *****
Name: +375 ** *****
IP адрес: * * * * *
At the bottom of the page, there is a red button with the text "В меню".